Vixen®
カメラマウント645D用 取扱説明書

VSD100F3.8 鏡筒および接続されるカメラの説明書も併せてお読みください。

取付け手順

図を参考に取付けてください。

①VSD100F3.8鏡筒に付属の A ～ C リングを取外します。

②カメラマウント645D用をカメラボディに取付けます。

③カメラボディを取付けたカメラマウント645D用を鏡筒側のDリングに差込み、リング固定ネジをしめて固定します。
ネジ類はゆるまないようにしっかりとしめてください。ゆるみが生じるとカメラなどが落下する恐れがありますので十分ご注意ください。

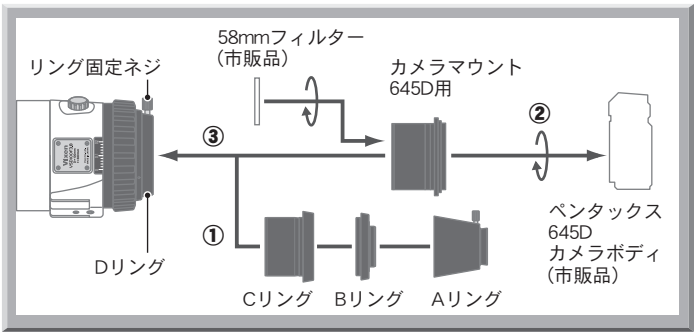

※市販のカメラ用フィルター58mmを取付けできます。ただしフィルターを取付けるとゴースト発生や像の悪化原因となる場合がありますのでご了承ください。

カスタマーサポートセンター
TEL：04-2969-0222（平日 9:00～12:00、13:00～17:30）

株式会社 ビクセン
〒359-0021 埼玉県 所沢市 東所沢 5-17-3
［代　　表］TEL：04-2944-4000 FAX：04-2944-4045
［ホームページ］http://www.vixen.co.jp

62 キ - 7 - 0.05S -（水）